

ピールコート 1572

製品概要

「ピールコート1572」は水溶性タイプのブース保護用塗装剤です。オーバースプレーがブース内壁にかからないように壁を一時的に保護します。本商品が白色なのでブース全体が明るくなり、塗装作業性が向上します。監査などで来客者がある場合ピールコート1572を塗れば、古いブースでも短時間でクリーンに見せることができます。壁以外、塗装室の床やグレーティングにもご使用頂けます。

実績：1995年以來、全米の自動車メーカー及びその他の工業製品の製造工場で広く愛用して頂いております。

特徴

- 剥せるタイプ
- ブース用壁をオーバースプレーから保護
- 塗装室が明るくなる
- ほとんど臭いがない
- 水性塗料
- 環境対応商品

物性

- 性状：液体
- 系統：ビニルアクリル系ラテックス
- 比重：1.09
- 固形分：48% NV
- VOC：<64 g/L
- 推奨膜厚：125-150 μ （乾燥）；250-300 μ （ウエット）
- 標準塗装面積：11 m²/ kg （125 μ の場合）
- 消防法：対象外危険物（水性塗料）

使用方法

- 原液のまま、ご使用下さい。
- スプレー又は刷毛をご利用下さい。





ILLUMINATE YOUR
BOOTH WITH PEELCOAT
1572 FROM PPG

ピールコート 1572

詳細

- 原液のまま、ご使用下さい。垂れる恐れがありますので、希釈しないで下さい。
- 被塗装面の油・グリース・オーバースプレー・ゴミを除去し、またよく乾燥させた後に塗装してください。オーバースプレーの上にピールコート1572を塗装すると、付着し剥しにくくなります。又、被塗装面の油・グリースを除去してから塗装しないと十分な密着が得られず、ピールコート1572が自動的に剥がれてしまいます。
- 膜厚が不十分ですと、剥しにくくなりますので適切な膜厚(乾燥膜厚:125-150 μ)を確保してください。剥せない場合、再塗装して下さい。
- 刷毛でも塗装可能ですが、スプレー塗装を推奨します。本商品は粘度が高く噴霧化が難しい場合、吐出量又はエア一圧を高く設定して下さい。
- 作業が終わりましたら、ガンを水で十分に洗浄ください。
- 耐熱性はございませんので乾燥炉でのご使用しない様にお願いします。

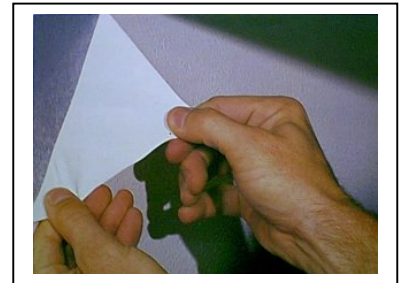

取扱い及び保管上の注意

- 原液のまま、ご使用下さい。希釈により、垂れる恐れがあります。
- 12ヶ月間安定性を保ちます。
- 取り扱う際にはゴム手袋・保護めがねを着用してください。

販売コード 荷姿
PC1572 一斗缶 (17kg)

生産国
アメリカ

関連商品: CKLRT610 (ケムクリヤータッキー610)、OVT660 (オーブンタッキー660)

輸入元 **PPG ジャパン株式会社** 工業塗料部
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-15-1 渋谷クロスタワー13階
Tel: 03-3476-7015 Fax: 03-5778-2557
E-mail: sales_japan@ppg.com

取扱店

改定:2007/11/12