


ケムクリヤータッキー

ケムクリヤータッキーは塗装ブース内の壁などに使用する特殊コーティング剤です。塗付された塗膜は優れた粘着性を有し、オーバースプレーを固定し、ミスト・ホコリの再浮遊を防ぎます。ブース内浮遊異物が減少し、クリーンな環境が維持され、塗装の外観不良が大幅に削減されます。ブース内壁以外に天上・照明・窓・床・レシプロなどにも使用できます。塗膜の粘着性は約2～8週間維持されます。粘着性がなくなったら塗膜は水で簡単に洗い流せます。固形分が低く、ブースに流してもスラッジの元になりません。可使用期間は、オーバースプレーの量が少ないほど、またブース内の湿度が低いほど長くなり、最大で約8週間に及びます。塗膜は吸湿性で、高湿下で吸湿し、垂直面で徐々に垂れが起こり、水洗・再塗装が必要になります。当然水平面では垂れないので、湿度による影響を受けにくいです。通常、一週間ごとにPM(予防保全)がなされている場合、その都度塗膜の水洗・再塗装が行われています。

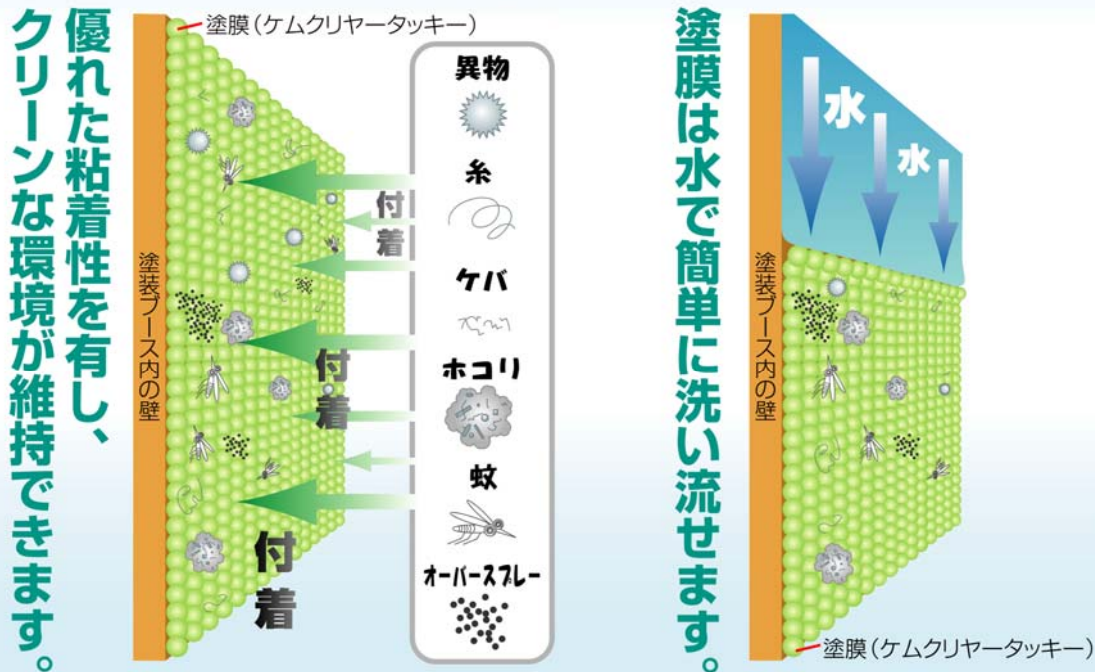

塗装ブース内の浮遊物を除去し塗装の外観不良を防ぐ

ケムクリヤータッキーの特徴

透明

どんな基材(スチール・樹脂・ガラス等)でも塗着

粘着性が優れている

耐垂れ性が優れています(垂直面にも使用可能)

取り扱いが容易

低VOC

環境対応商品



PPGジャパン株式会社 工業用塗料部

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー13階

TEL: 03-3476-7015/FAX: 03-5778-2557

HP: <http://corporate.ppg.com/PPG/SBU/IndustrialCoatings/Japan> E-mail: sales_japan@ppg.com

