




オープンタッキー

オープンタッキーは塗装の焼付オープン内で使用します。乾燥炉の中は、塵・埃・オーバースプレーされた塗料から生ずる塗料カスなどで汚染されています。この状態で塗装された被塗物が乾燥炉に入りますと、未乾燥の塗膜に異物が付着し外観不良が発生します。オープンタッキーを乾燥炉内部に塗装することにより、乾燥炉内の浮遊異物がオープンタッキーに付着しクリーンな雰囲気さえられ、塗料の外観不良が削減されます。

こんな作業場に最適

- ゴミによる不良率が高い
- リペア(再塗装)の多い作業場
- 歩留まりアップを目指している

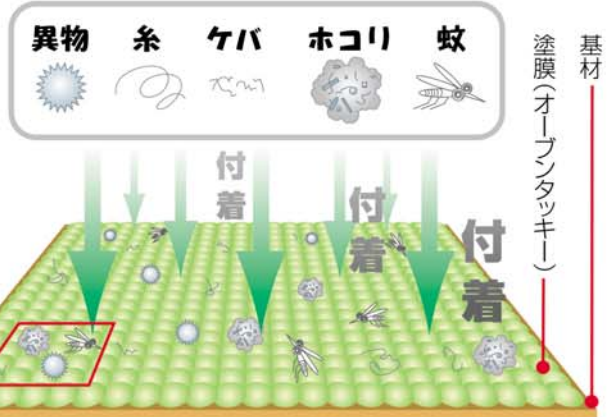

180℃近くの高温下でも付着性が長時間持続。

乾燥炉内ダストの再浮遊を防ぐ

オープンタッキーの特徴

耐熱性

耐久性

超低臭性

垂直面にも使用可能

取り扱いが容易

数回の再塗装が可能

超低VOC

環境対応商品

オープン中のハエのようにうるさいダストを徹底除去。



SINCE 1883



PPGジャパン株式会社 工業用塗料部

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1
渋谷クロスタワー13階

TEL : 03-3476-7015 / FAX : 03-5778-2557

E-mail : sales_japan@ppg.com

取扱店